

更新日：平成 30 年 04 月 01 日

養生用粘着テープ


HAGIHARA
萩原工業株式会社
萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部
〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4
TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075
ホム°-ジ <http://www.hagihara.co.jp/>

品 名： やわらか発泡テープ

色 : ホホワイト

材 質： 基 材 ポリエチレン (PE)
粘着剤 アクリル系

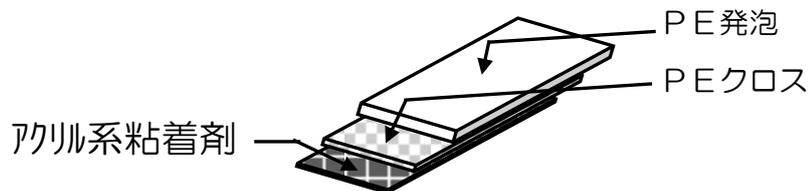

物性値：

(1) 厚み		2 mm
(2) 粘着力：対SUS		4 N/25mm
(3) 保持率：対SUS		0.1 mm
(4) 引張強度	タテ	240 N/50mm
	ヨコ	260 N/50mm
(5) 破断伸度	タテ	15 %
	ヨコ	15 %
(6) 引裂強度	タテ	170 N
	ヨコ	170 N

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。