

更新日：2025年04月01日

養生用粘着テープ

NETIS登録番号
CG-210003-VE

HAGIHARA
萩原工業株式会社

萩原工業株式会社

合成樹脂事業部門 産業資材営業部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4


TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <https://www.hagihara.co.jp/>

品名：スーパーライト防災テープ

色：ホワイト

材質：基材 ポリエチレン (PE)
粘着剤 アクリル系

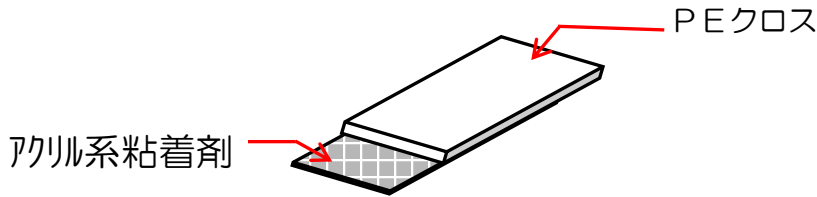

物性値：

(1) 厚み		0.15 mm
(2) 粘着力(SUS板 180度剥離)		6 N/25mm以上
(3) 引張強度	タテ	180 N/30mm
	ヨコ	350 N/30mm
(4) 破断伸度	タテ	26 %
	ヨコ	9 %
(5) 引裂強度	タテ	60 N
	ヨコ	80 N

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。